

VACINA[®] DE PNEU BIKE



APLICAÇÃO DA VACINA DE PNEU - BIKE
EM PNEUS COM CÂMARA DE AR
(APLICAÇÃO PELA VÁLVULA DE AR)



GUIA DE APLICAÇÃO

VACINA DE PNEU - BIKE



1

Retire a mangueira de aplicação e o chaveiro saca-válvula da embalagem.

IMPORTANTE



2

AGITE VIGOROSAMENTE A EMBALAGEM POR **20 SEGUNDOS** PARA HOMOGENEIZAR O PRODUTO, distribuindo uniformemente os ingredientes. A homogeneização torna o produto mais líquido, facilitando o processo de aplicação.

VAMOS COMEÇAR



3

Retire a tampa lacre e rosqueie a mangueira de aplicação.

NÃO ESQUEÇA



4

APLIQUE MEIA EMBALAGEM POR PNEU

USE O CHAVEIRO



5

Retire o núcleo de válvula usando o chaveiro saca-válvula.

É RÁPIDO



6

Aguarde o esvaziamento completo do pneu.

BICO DE APLICAÇÃO



7

Encaixe a mangueira na válvula de ar.

APLICAÇÃO 1º PNEU




8

Pressione gradualmente a embalagem posicionada de cabeça para baixo até a marca de 50% indicada na embalagem, ou até a embalagem atinja 190g.

CASO O PRODUTO PARE DE FLUIR

1. Interrompa imediatamente a aplicação;
2. Remova a mangueira de aplicação;
3. Introduza com cuidado um objeto fino no canal da válvula de ar para eliminar qualquer tipo de obstrução;
4. Recoloque a mangueira de aplicação na válvula de ar e finalize a aplicação.

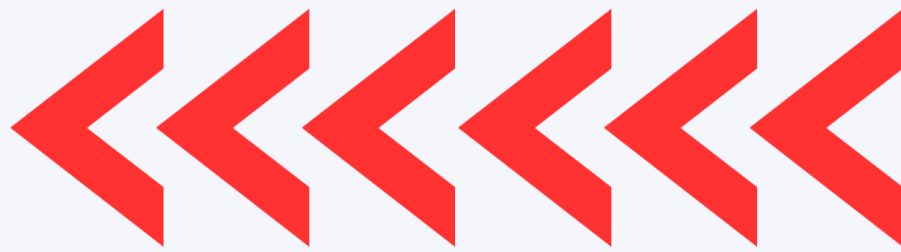

MARCA DE 50%



Aplicação da metade do produto observando a marca de 50% que encontra-se na embalagem.

PESO 190g



Aplicação da metade do produto observando o peso de 190g da embalagem.

APLICAÇÃO 2º PNEU



APLIQUE A OUTRA METADE NO 2º PNEU



Ao final, enrole a embalagem para que todo o conteúdo seja aplicado no pneu.

LIMPEZA DA VÁLVULA



10

Aplique um jato de ar na válvula para remover resíduos da VACINA.

FINALIZANDO



11

Reinstale o núcleo da válvula de ar.

CALIBRAGEM NORMAL



12

Infle o pneu calibrando com a pressão normal.

PRONTO



13

Os pneus da sua Bike já estão protegidos contra furos e perda de pressão de ar.

VACINA[®] DE PNEU BIKE



**APLICAÇÃO DA VACINA DE PNEU - BIKE
EM PNEUS TUBELESS (SEM CÂMARA)
(APLICAÇÃO PELA VÁLVULA DE AR)**



GUIA DE APLICAÇÃO

VACINA DE PNEU - BIKE



1

Retire a mangueira de aplicação e o chaveiro saca-válvula da embalagem.

IMPORTANTE



2

AGITE VIGOROSAMENTE A EMBALAGEM POR **20 SEGUNDOS** PARA HOMOGENEIZAR O PRODUTO, distribuindo uniformemente os ingredientes. A homogeneização torna o produto mais líquido, facilitando o processo de aplicação.

VAMOS COMEÇAR



3

Retire a tampa lacre e rosqueie a mangueira de aplicação.

NÃO ESQUEÇA



4

APLIQUE MEIA EMBALAGEM POR PNEU

DESCOLANDO O TALÃO



5

Após desinflar totalmente o pneu, descole o talão e insira a mangueira de aplicação para iniciar o processo.

APLICAÇÃO 1º PNEU




6

Pressione gradualmente a embalagem posicionada de cabeça para baixo até a marca de 50% indicada na embalagem, ou até a embalagem atinja 190g.

CASO O PRODUTO PARE DE FLUIR

1. Interrompa imediatamente a aplicação;
2. Remova a mangueira de aplicação do pneu;
3. Introduza com cuidado um objeto fino na mangueira para eliminar qualquer tipo de obstrução;
4. Recoloque a mangueira de aplicação no pneu e finalize a aplicação.

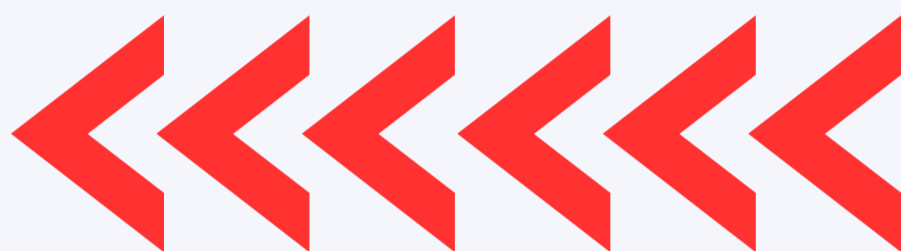

MARCA DE 50%



Aplicação da metade do produto observando a marca de 50% que encontra-se na embalagem.

PESO 190g



Aplicação da metade do produto observando o peso de 190g da embalagem.

REPOSICIONE O TALÃO



7

Após a aplicação de 50% do conteúdo, reposicione o talão do pneu no aro.

CALIBRAGEM NORMAL



8

Infle o pneu e calibre com a pressão de ar normal.

APLICAÇÃO 2º PNEU



9

Pressione gradualmente a embalagem posicionada de cabeça para baixo.

Ao final, enrole a embalagem para que todo o conteúdo seja aplicado no pneu.

REPOSICIONE O TALÃO



10

Reposicione o talão do pneu no aro.

CALIBRAGEM NORMAL



11

Infle o pneu e calibre com a pressão de ar normal.

PRONTO



12

**Os pneus da sua Bike já estão protegidos
contra furos e perda de pressão de ar.**